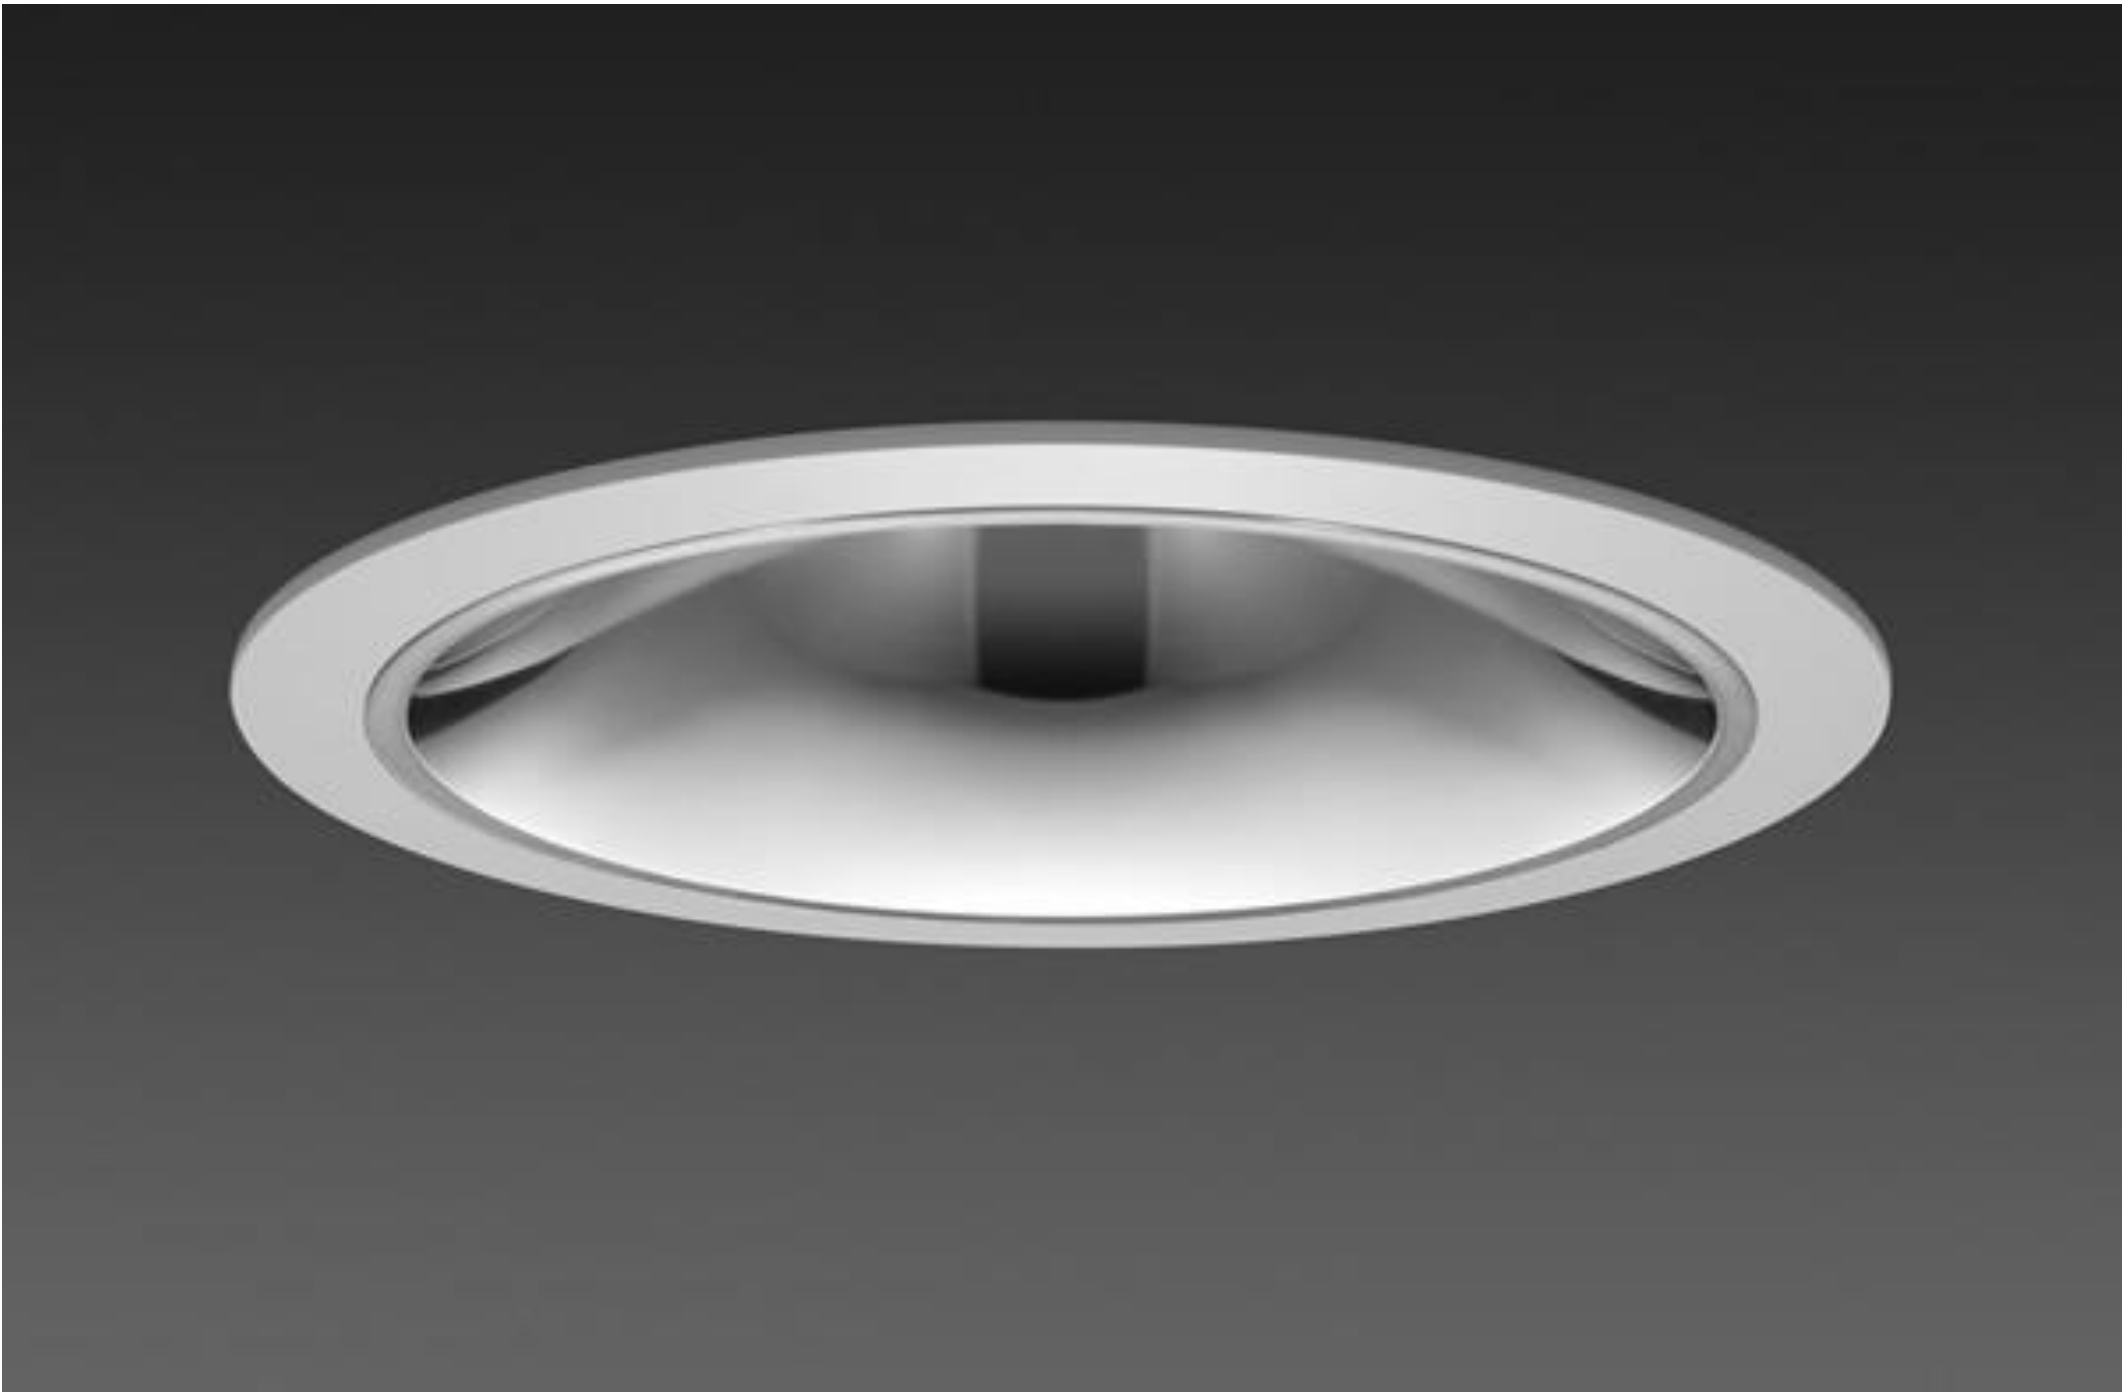


ベースダウンライト(ひと粒タイプ)

ダウンライト本体

DL-D077L

希望小売価格 **53,500** 円(税抜)

電源ユニット

DL-YP105

希望小売価格 **14,500** 円(税抜)

セット価格 希望小売価格 **68,000** 円(税抜)

器具光束	9900 lm
消費電力	84～85W(AC100～242V)
固有エネルギー消費効率	117.8 lm/W(200V時)
枠	アルミダイカスト(ホワイト塗装)
反射板	アルミ化学研磨仕上げ(鏡面)
カバー	強化ガラス(透明)
質量	灯具約 3.0kg 電源約 0.6Kg
別売適合電源	DL-YP105
定格電圧	AC100～242V
入力容量	85VA(200V時)
光源寿命	40,000時間 (光束維持率85%)
天井材の厚さ	2～25mm
調光対応	約5～100%(PWM信号方式)
備考	断熱施工不可、金具固定式

3000K

Ra82

電源別売

調光可能

ひと粒タイプ

埋込穴 φ200㎜

47°

43°

グレアカットアングル

